

SLIDING SYSTEM SC 8030

ระบบเปิด - ปิดประตู แบบนุ่มนวล SC 8030

ชุดไฮดรอลิก
หน่วงเวลาปิด - เปิด

ชุดสปริง แข็งแรง
จากเยอรมนี


ล้อแบบลูกปืน ball bearing
ทนแรงกระแทก และแรงดึงสูง



คุณสมบัติพิเศษของ SC 8030


- ล้อแบบลูกปืน ball bearing ทนแรงกระแทกและแรงดึงสูง เพื่อให้การใช้งานได้อย่างราบรื่นและทนทาน
- ชุดไฮดรอลิก ทำให้ปิดและเปิดอย่างนุ่มนวล
- ชุดหน่วงเวลาปิด - เปิด (ความต้านทานการไหลของประตู) ช่วยให้ประตูหยุดหรือชะลอตัวลงในตำแหน่งที่ต้องการ (300-1000 มม.)
- ปิดแบบนุ่มนวล (การเข้าล้อ) และเปิดแบบนุ่มนวล (เปิดค้าง)
- หัวหัวแขวนบานประตูไร้รอยต่อทำให้มีช่องว่างเพียง 4 มม.





ลักษณะรางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
WEIDER METAL AUSTRALIA

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

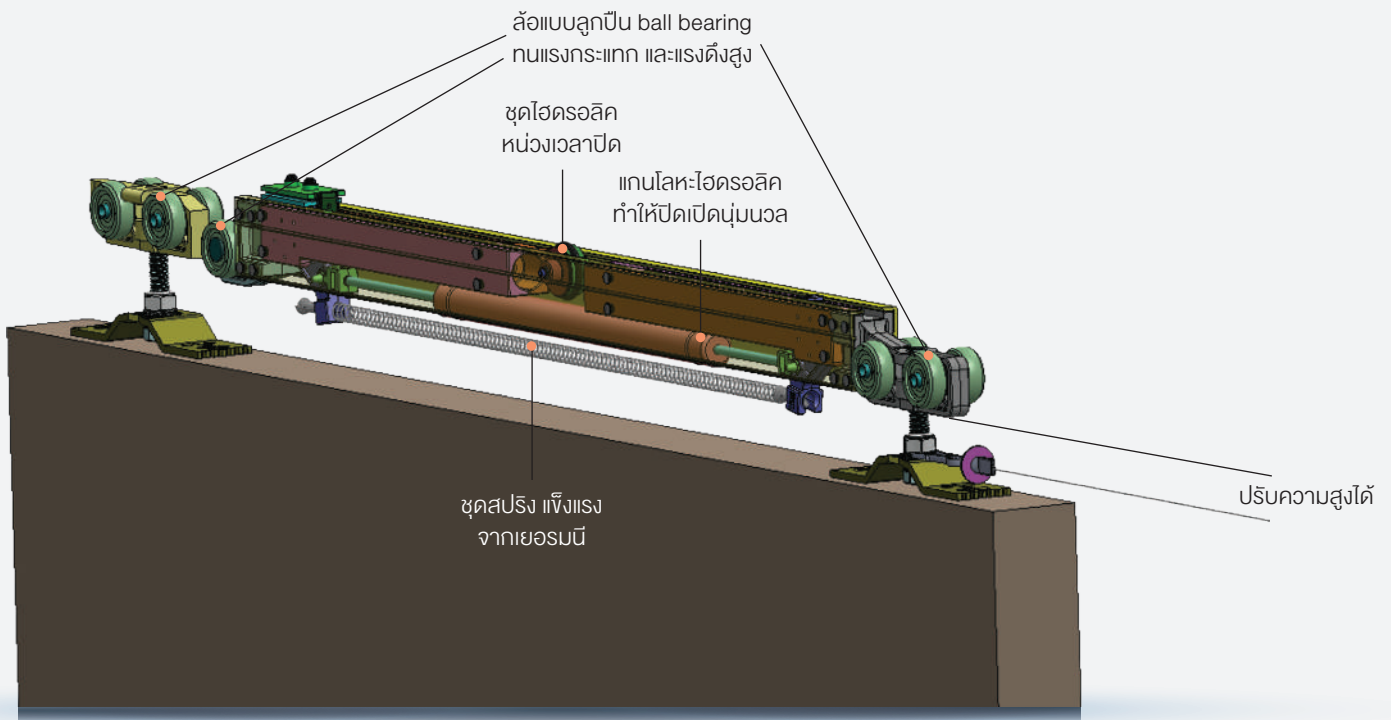

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัทเอตีส เอ็นทรานซ์ จำกัด

☎ 02 300 9333

📱 @hammerautodoor

🌐 Hammer Automatic Door

📺 Hammer Autodoor



Meets requirement of BS EN 1527; Grade 6 (100,000 Cycles),
Life Cycle Test: 100,000 Cycles (Open/Close)

All rights reserved.

บริษัทเอตีส เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ คัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่จำกัดหรือบางส่วน
คัดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์