

## SEMI-SLIDE SELF-CLOSING SLIDING RAIL Single / Double

ระบบปิดประตูรางเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ SEMI-SLIDE  
ชนิดบานเดี่ยว และ บานคู่


### คุณสมบัติพิเศษของ SEMI SLIDE

เป็นระบบปิดประตูเลื่อนโดยอัตโนมัติ ควบคุมกลไกด้วยระบบสปริง คลัช และรางเลื่อน โดยติดตั้งรางขนานกับวงกบ หรือ กรอบบานประตู

### ข้อดีของประตูบานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ

- ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้ใช้ประตูได้โดยไม่มีการใช้พลังงาน
- เสียงเบา เสียงรบกวนน้อยกว่าแบบเปิดปิดด้วยตัวเอง
- อุปกรณ์ในชุดติดตั้ง สำหรับติดตั้งประตูมีจำนวนน้อย ติดตั้งไม่ยุ่งยาก
- สามารถใช้งานได้ทั้งแบบบานเดี่ยว และบานคู่


## ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล

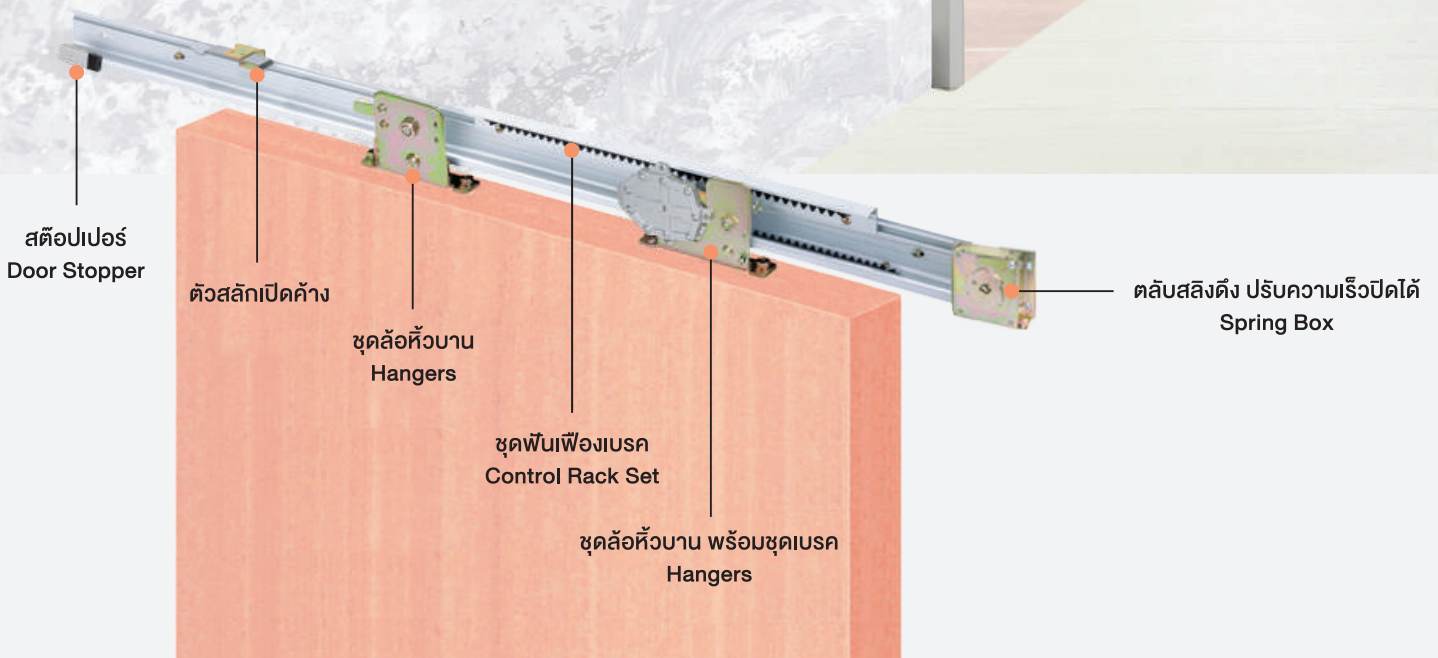


## ข้อมูลทางด้านเทคนิครางเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ (Self-Closing Sliding Rail)

ชนิดประตู	บานเดี่ยว	บานคู่
ความกว้างประตู	600 - 1,200 mm	600 - 1,200 mm x 2
น้ำหนักสูงสุด	10 - 90 kg	10 - 80 kg x 2
ความยาวราง	2,200 mm	2,200 mm x 2
ระบบการปิด (Spring Box)	กล่องเก็บกดสปริง	
ระบบควบคุม (Control Rack Set)	ชุดฟันเฟืองเบรก	
ข้อกำหนดทั่วไป	สามารถปรับการเบรกได้	
	สามารถปรับความเร็วในการปิดได้	

### ชุดอุปกรณ์ SEMI-SLIDE บานเดี่ยว

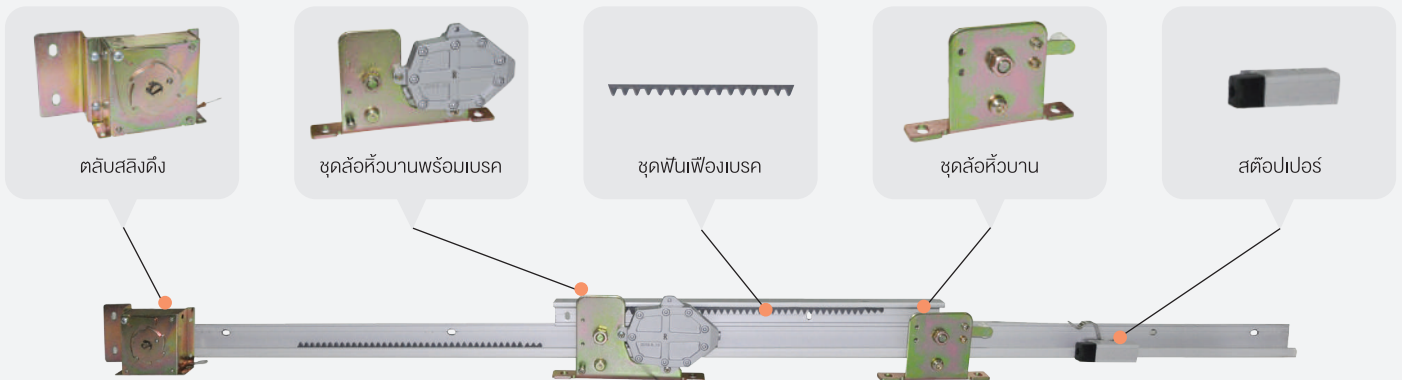

### ชุดอุปกรณ์ SEMI-SLIDE บานคู่ (เสริมเข้ากับบานเดี่ยว)

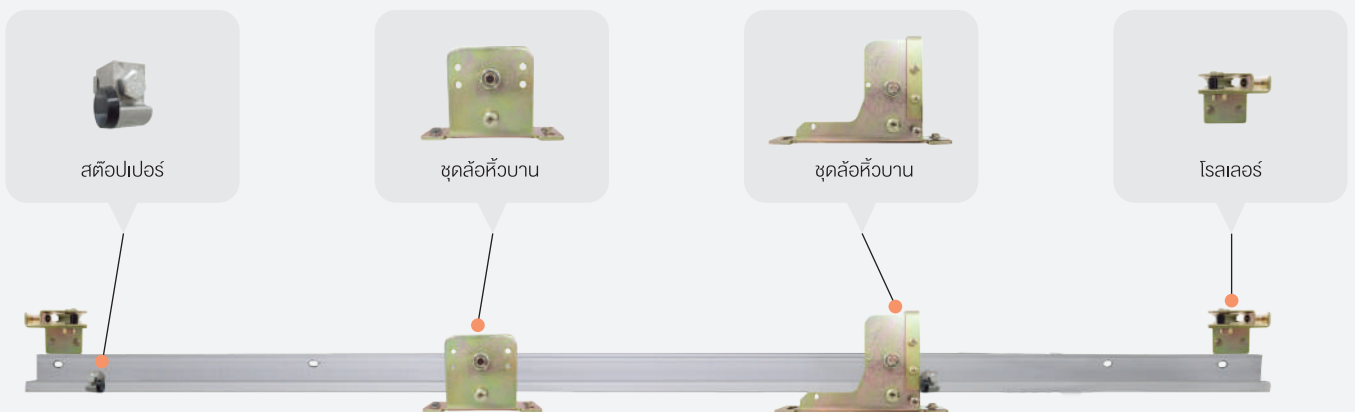

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  
บริษัท เอทีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด

☎ 02 300 9333

📞 @hammerautodoor

📍 Hammer Automatic Door

📺 Hammer Autodoor



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.



สามารถดาวน์โหลด แค็ตตาล็อกได้ที่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า