

## ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล



TESTED  
100,000 Cycles



80kg



100kg



120kg

## SLIDING SYSTEM SC-8030 FRAME

### ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล บานเฟรม รุ่น SC-8030




- การใช้งาน: ใช้กับประตูบานไม้ และ บานกระจก
- ความกว้างบานประตูไม่น้อยกว่า: 550 mm
- ความสูงบานประตูสูงสุด: 3,000 mm
- ความหนาบานประตูมากกว่า: 35 mm ขึ้นไป
- สำหรับประตูน้ำหนักไม่เกิน: 80 kg, 100 kg และ 120 kg
- อุปกรณ์มาตรฐานแบบติดตั้ง: ยึดสกรูด้านบน
- ความหนาประตู: 35 mm
- ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งระยะการเปิดแบบนุ่มนวลได้ตามที่ต้องการ
- ล้อแบบ: Ball Bearing ให้ความทนทาน นุ่มนวล และลดเสียงรบกวน
- สินค้าผ่านมาตรฐานการทดสอบ: BS EN 1527 Grade 6 (100,000 cycle test)
- สินค้าผ่านการทดสอบ เปิด ปิด: 100,000 cycle test



# SLIDING SYSTEM SC-8030 FRAME

ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล บานเฟรม รุ่น SC-8030

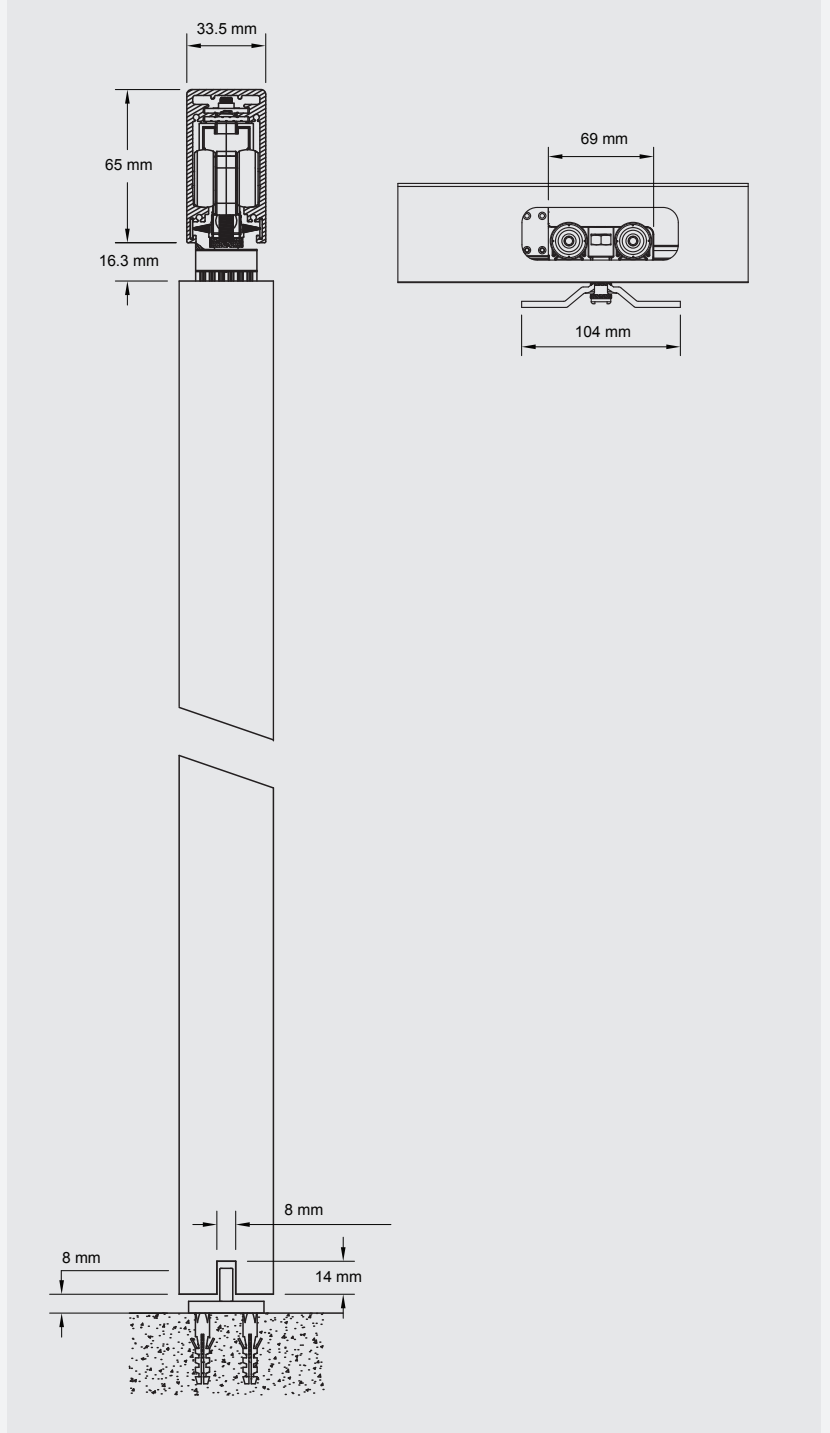

ระบบเปิด-ปิดประตู  
แบบนุ่มนวล



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด

☎ 02 300 9333

📞 @hammerautodoor

📘 Hammer Automatic Door

📺 Hammer Autodoor



Meets requirement of BS EN 1527; Grade 6 (100,000 Cycles),  
Life Cycle Test: 100,000 Cycles (Open/Close)

All rights reserved.

บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้อ้างอิงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่จำกัดขอบเขตหรือบางส่วน  
คิดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์