


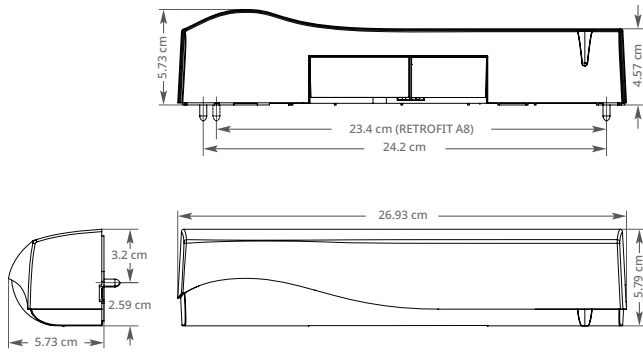

IXIO-D

Radar, Active infrared

เซ็นเซอร์อินฟราเรด รุ่น IXIO-D ARTEK

Opening and safety sensor for automatic sliding doors

IXIO-D ARTEK Sensor (EN 16005 และ DIN 18650)

IXIO-D เป็นเซ็นเซอร์แบบเทคโนโลยีผสม ที่ใช้ในการเปิดและรักษาความปลอดภัยของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติทั่วโลกตั้งแต่ปี 2012 เทคโนโลยี Artek Inside มอบประสบการณ์การเปิดประตูที่ราบรื่นสบาย พร้อมม่านอินฟราเรดที่ช่วยป้องกันการสัมผัสกับบานประตูโดยตรง IXIO-D ช่วยตรวจจับขอบประตูและธรณีประตูเพื่อความปลอดภัยขณะประตูปิด เมื่อใช้งานร่วมกับ IXIO-S เพื่อความปลอดภัยระหว่างการเปิด จะเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย **EN 16005** และ **DIN 18650**

Product Specification

เทคโนโลยี: แอคทีฟอินฟราเรด
 ความสูงในการติดตั้ง: 2 ม. ถึง 4 ม.
 การใช้พลังงานสูงสุด: น้อยกว่า 2.5 W
 ระดับเสียง: น้อยกว่า 70 dB
 ความถี่ของตัวส่งสัญญาณ: 24.125 GHz
 กำลังส่งสัญญาณสูงสุด: < 20 dBm EIRP
 ความหนาแน่นของกำลังส่ง: < 5 mW/cm²
 โหมดการตรวจจับ: การเคลื่อนไหว
 ความเร็วในการตรวจจับขั้นต่ำ: 5 ซม./วินาที
 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 12 V - 24 V AC $\pm 10\%$ (50 - 60 Hz);
 12 V - 30 V DC $\pm 10\%$
 ระดับการป้องกัน: IP54 (ตามมาตรฐาน IEC/EN 60529)
 ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +55°C
 ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)



รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
IXIO-D	1 pc.	A03-000230

IXIO-D


Radar, Active infrared

เซ็นเซอร์อินฟราเรด รุ่น IXIO-D ARTEK




Comfortable opening การเปิดประตูอย่างสะดวกสบาย

Artek inside ซึ่งได้รับการพัฒนาและผลิตโดย BEA ได้ยกระดับเทคโนโลยีเรดาร์ไปอีกขั้น โดยสืบทอดความเสถียรและความน่าเชื่อถือจากเซ็นเซอร์เรดาร์ของ BEA ทำให้ประตูเปิดเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

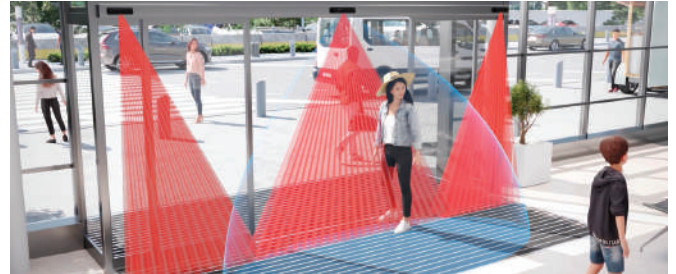


Reliable safety ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

สนามความปลอดภัยแบบสามมิติประกอบด้วยม่านอินฟราเรดความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันผู้ใช้งานจากการสัมผัสกับประตูโดยตรง คลื่นสัญญาณอินฟราเรดที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะกับประตูบานเลื่อนทุกประเภท และมีความเสถียรในทุกสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

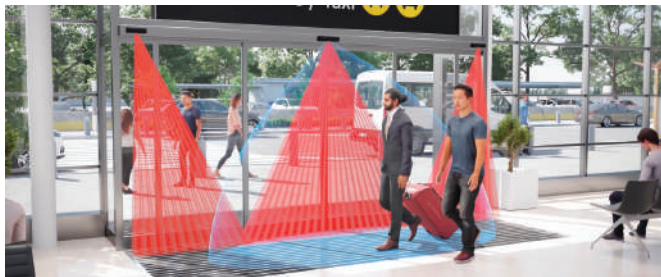

Energy savings ประหยัดพลังงาน

ด้วยคุณสมบัติการตรวจจับทิศทางเดียวของสนามเรดาร์ ทำให้ประตูสามารถปิดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น อีกทั้งยังลดการเปิดประตูโดยไม่จำเป็นจากการเดินผ่านของผู้คน

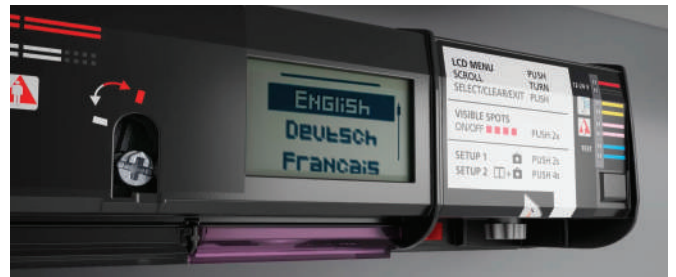


Intuitive installation การติดตั้งที่เข้าใจง่าย

ด้วยหน้าจอ LCD ที่รองรับหลายภาษา การตั้งค่าเซ็นเซอร์สามารถทำได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก จุดสังเกต 4 จุดช่วยให้สามารถปรับมุมของม่านอินฟราเรดได้อย่างแม่นยำ

ระยะการตรวจจับสูงสุด

แบบกว้าง: 4 ม. x 2 ม.

แบบแคบ: 2.2 ม. x 0.5 ม. ที่ความสูง 2.2 ม.

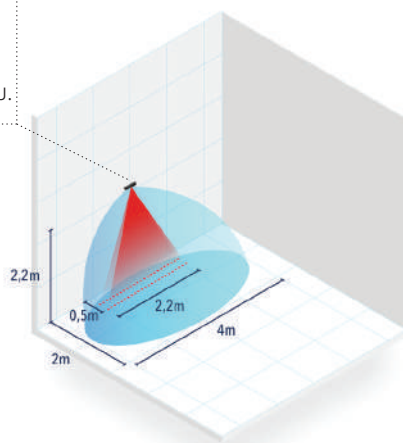

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

LINE @hammerautodoor f Hammer Automatic Door y Hammer Autodoor d hammerautodoor

All rights reserved.

Hammer ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำสำเนาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่จำกัดหรือบางส่วนคิดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความรับผิดชอบของสิทธิในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์