

ZENSAFE Safety Sensor

เซ็นเซอร์ระบบไมโครเวฟ และ แอคทีฟอินฟราเรด ZENSAFE

ZENSAFE

เซ็นเซอร์ ZENSAFE เป็นชนิด Combine เป็นการทำงานแบบคลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรดเข้าด้วยกัน ทำงานโดยการจับการเคลื่อนไหวภายในรัศมีของสัญญาณ และสั่งให้ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ชนิดนี้จะเหมาะกับประตูกระจกบานเลื่อน หรือ ประตูอัตโนมัติที่ไม่ต้องการเกาะติดตาแมว อีกทั้งยังเป็นระบบเซฟตี้ในตัว สำหรับความปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน

Product Specification

รุ่น: ZENSAFE

เทคโนโลยี: 24.150 GHz

พลังงานการส่งคลื่น: < 20 dBm EIRP

ความเข้มของพลังงานส่งคลื่น: < 5 mW/cm²

โหมดตรวจจับสัญญาณ: การเคลื่อนไหว และแสดงตัว

แหล่งจ่ายพลังงาน: 12 V - 24 V AC +/-10%,
12 V - 30 V DC, -5%/+10%

ความถี่หลัก: 50 to 60 Hz

ใช้พลังงานสูงสุด: < 3 W (VA)

ย่านอุณหภูมิที่ใช้งาน: from -25° C to +55° C

ความสูงการติดตั้ง: from 1.8 m to 3 m

วัสดุ: ABS


น้ำหนัก: 215 g

ความยาวสาย: 2.5 m

รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
ZENSAFE	Set	A03-000182



FEATURES

- เปิดและป้องกันในตัวเดียวกัน
- การตรวจจับแบบ 2 ทิศทาง มีความน่าเชื่อถือ และเปิดอย่างเหมาะสม
- ม่านเซฟตี้ 1 แถว มีจุดอินฟราเรด 24 จุด
- การออกแบบที่แข็งแกร่งและสง่างาม
- ติดตั้งง่าย
- มุมมองม่านอินฟราเรดสามารถปรับได้ง่าย

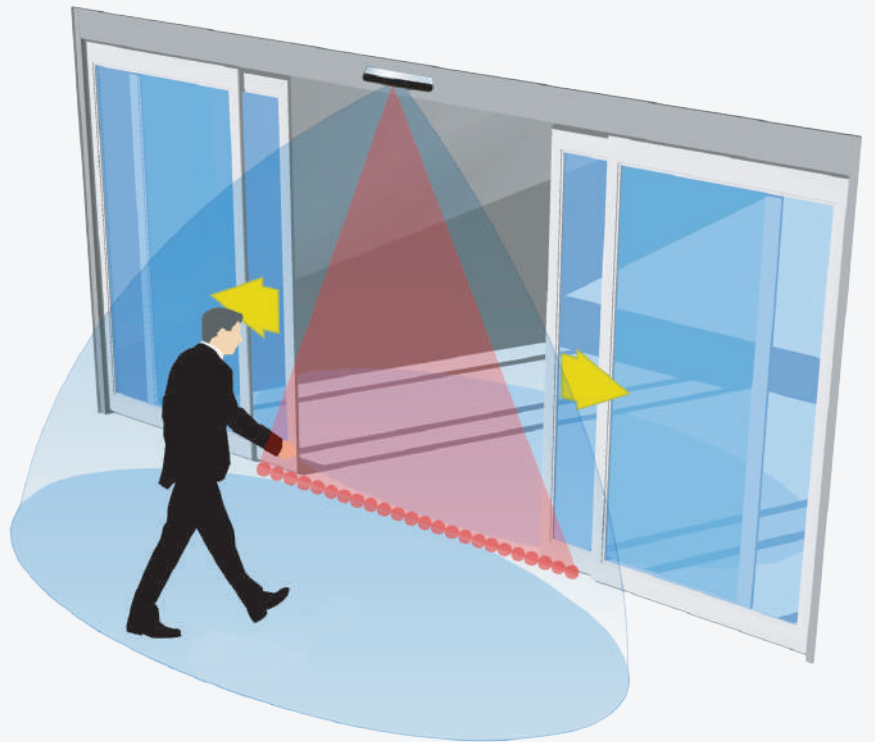


Microwave and Infrared Safety Sensor

ระยะตรวจจับเรดาร์

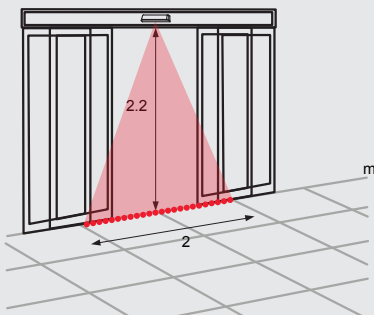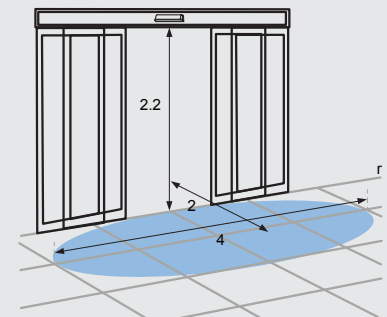

ระยะความปลอดภัย การตรวจจับของอินฟราเรด

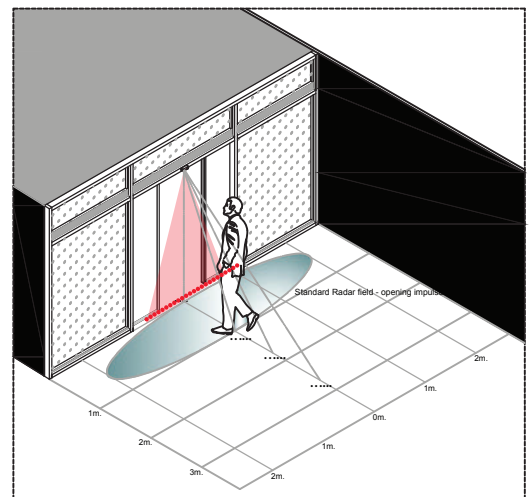

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย