

ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ระบบแม่เหล็ก
Automatic
MAGLEV
Sliding Door

DZ150 - 70 - 80 - 90 - 100

เจียบกว่า บางกว่า เหมาะสำหรับ
การตกแต่งภายใน เช่น
ห้องประชุม ห้องครัว
และ **walk in closet**

ติดตั้งง่าย กั้นสมัย โดยการตั้งค่าผ่าน
Application

- ปรับตั้งค่า ทิศทางการเปิด เปลี่ยนการเปิด ซ้าย/ขวา
- ปรับตั้งค่าการเปิด-ปิด ประตูปแบบนุ่มนวล
- ปรับตั้งค่าความเร็ว การเปิด-ปิด ประตู
- กำหนดเวลาการเปิดประตูค้าง
- ปรับตั้งค่า กำลังมอเตอร์ Reset ให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน


ทันสมัย

โดยตั้งค่าการใช้งานผ่าน
Application



Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

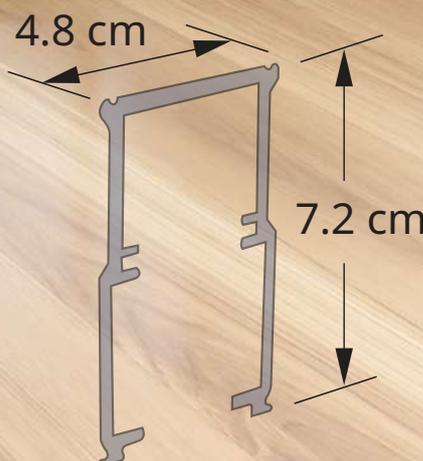

Automatic MAGLEV Sliding Door


DZ150-70 | DZ150-80 | DZ150-90 | DZ150-100

ชุดขับเคลื่อน ระบบแม่เหล็ก

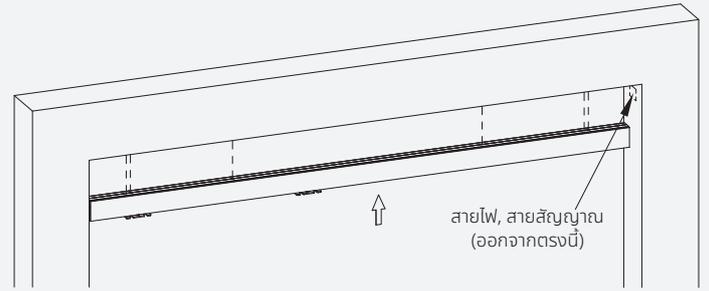

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ชนิดประตู (Door type)	ข้อมูลสินค้า (Product information)
รูปแบบประตู (Type)	บานเดียว
น้ำหนักสูงสุด (Door weight)	20 - 100 kg
ความกว้างประตู (Door width)	600 - 1,100 mm
แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)	AC 220V +10%, 50/60 Hz
พลังงานสูงสุด (Maximum power)	80 W
พลังงานช่วงสแตนด์บาย (Standby time)	3 W
อัตราเร็วการเปิดประตู (Opening speed)	150 - 500 mm/S (สามารถปรับตั้งค่าได้)
อัตราเร็วการปิดประตู (Closing speed)	150 - 500 mm/S (สามารถปรับตั้งค่าได้)
เวลาเปิดค้าง (Hold-open time)	0 - 20 S (สามารถปรับตั้งค่าได้)
ช่วงการทำงาน อุณหภูมิ (Temperature range)	-20°C ~ +50°C
วิธีการติดตั้ง (Installation)	ติดตั้งแบบพื้นผิวเรียบ

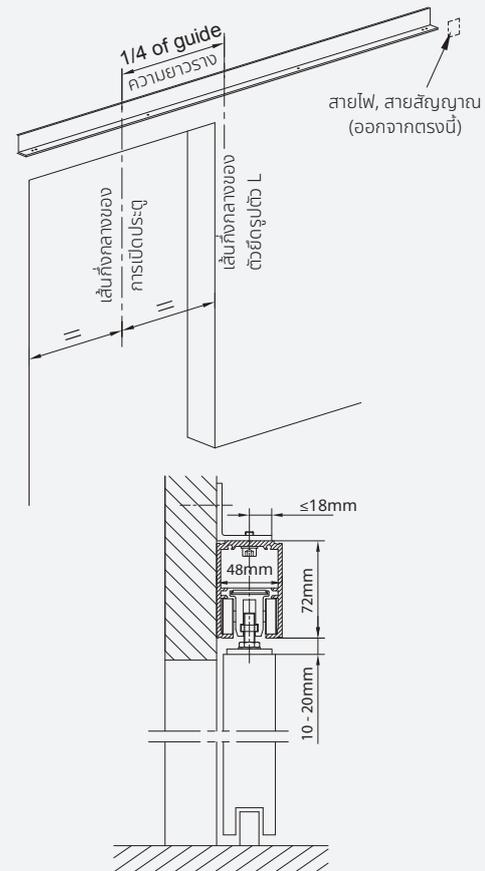


Model	Track length	Min - Max door width	MAX DOOR WEIGHT
DZ150-70	1700 mm	800 - 900 mm	20 - 100 kg.
DZ150-80	1900 mm	900 - 1000 mm	20 - 100 kg.
DZ150-90	2100 mm	1000 - 1100 mm	20 - 100 kg.
DZ150-100	2300 mm	1100 - 1200 mm	20 - 100 kg.

ติดตั้งง่าย ทนสมัย โดยการตั้งค่าผ่าน Application

ทันสมัย
โดยตั้งค่าการใช้งานผ่าน
Application

ติดตั้งง่าย
ควบคุมการตั้งค่าผ่าน
Application



โหลดผ่าน
App Store
Google Play



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย