

## ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล



## SLIDING SYSTEM SC-60 FRAME

### ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล บานเฟรม รุ่น SC-60


- การใช้งาน: ใช้กับประตูบานไม้ และ บานกระจก
- ความกว้างบานประตูไม่น้อยกว่า: 550 mm
- ความสูงบานประตูสูงสุด: 3,000 mm
- ความหนาบานประตูมากกว่า: 35 mm ขึ้นไป
- สำหรับประตูน้ำหนักไม่เกิน: 30 kg และ 60 kg
- อุปกรณ์มาตรฐานแบบติดตั้ง: ยึดสลักฐานบน
- ความหนาประตู: 35 mm
- ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งระยะการเปิดแบบนุ่มนวลได้ตามที่ต้องการ
- ล้อแบบ: Ball Bearing ให้ความทนทาน นุ่มนวล และลดเสียงรบกวน
- สินค้าผ่านมาตรฐานการทดสอบ: BS EN 1527 Grade 6 (100,000 cycle test)
- สินค้าผ่านการทดสอบ เปิด ปิด: 100,000 cycle test





# SLIDING SYSTEM SC-60 FRAME

ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล บานเฟรม รุ่น SC-60

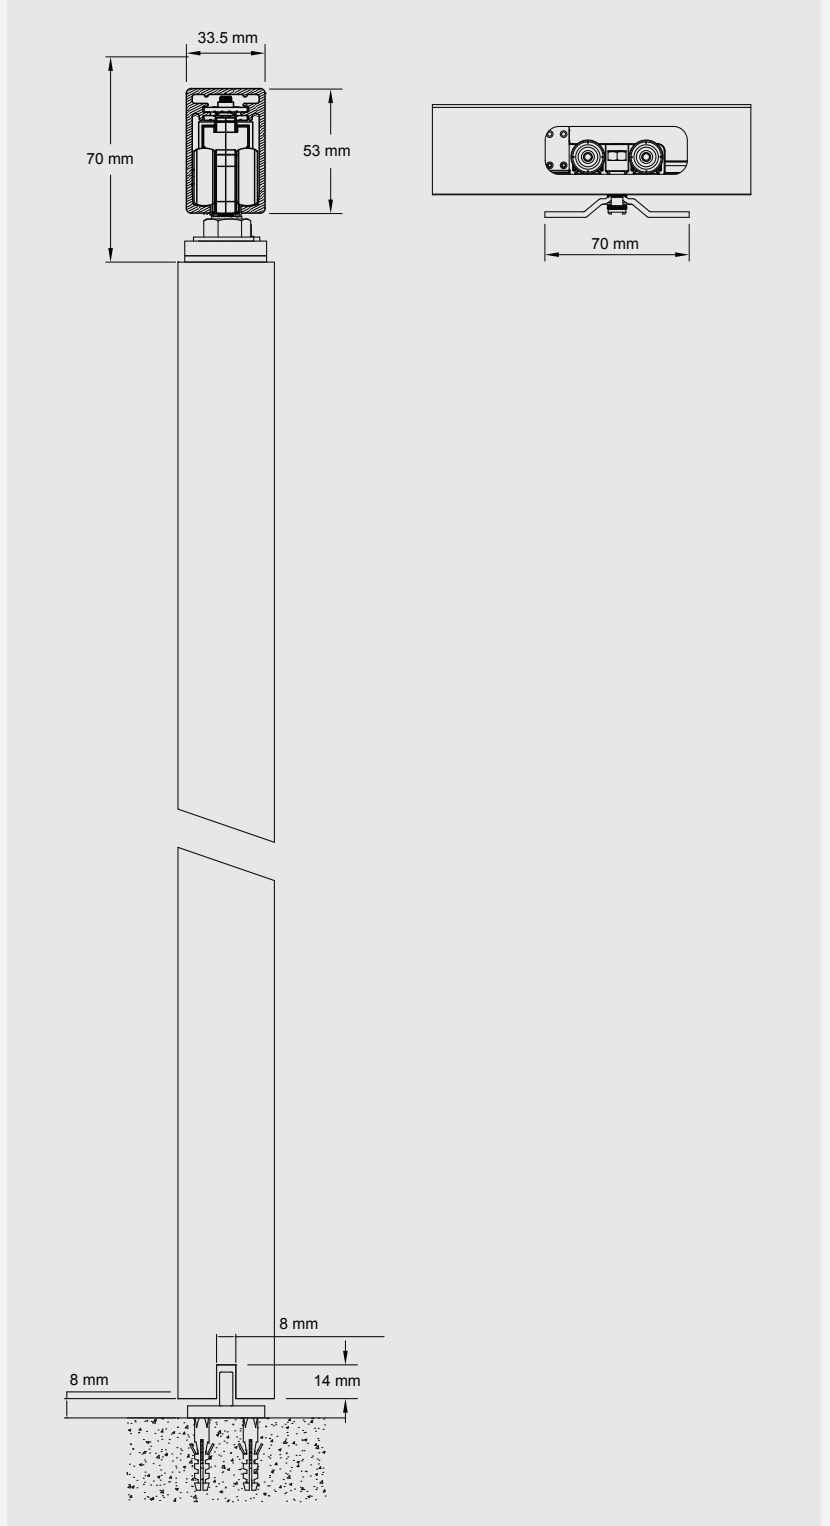

ระบบเปิด-ปิดประตู  
แบบนุ่มนวล



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  
บริษัทเอตีส เอ็นทรานซ์ จำกัด

☎ 02 300 9333

LINE @hammerautodoor

f Hammer Automatic Door

▶ Hammer Autodoor



Meets requirement of BS EN 1527; Grade 6 (100,000 Cycles),  
Life Cycle Test: 100,000 Cycles (Open/Close)

All rights reserved.

บริษัทเอตีส เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ คัดแปลง นำออกแสดง ทำให้อ้างอิงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่จำกัดหรือบางส่วน  
คัดหรืออ้างถึง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความรับผิดชอบของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์